


Panikschloss B-2166

für einflügelige Türen

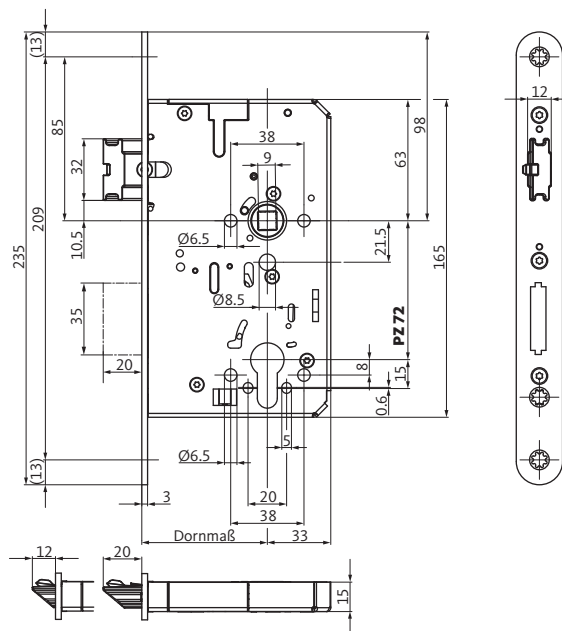

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2166

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm

Klassifizierungsschlüssel

EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---



PZ-Lochung

Normen



Panikschloss B-2166 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21660-00-L-8	B-21660-00-R-8	B-21660-08-L-8
	60	abgerundet	B-21660-01-L-8	B-21660-01-R-8	B-21660-09-L-8
	65	abgerundet	B-21660-02-L-8	B-21660-02-R-8	B-21660-10-L-8